


スマートビュー one 耐久タイプ 使用説明書

当製品を初めてご使用になる場合は、油膜や他のコーティング剤が付着していると十分な性能が得られません。
必ずコンパウンド入り油膜クリーナーで落とししてから使用してください。なお、当製品を再度ご使用の場合はその必要はありません。

1

ガラス面の砂・ホコリ・汚れをきれいに落とし、完全に乾かす。


※冬場などは、ヒーターをデフロスター  にして温めるとより効果が得られます。



2

キャップを外し、フロントガラスの半面ずつ(約50cm四方)に塗る。

- ※ボトルの腹部を軽く押して液を出しながら、塗り残しのないように塗り広げてください。
- ※万一フェルトが外れた場合は、三角形のツメに差し込むように装着してください。
- ※キズ付きの原因になるのでフェルトに砂・小石等がついた場合フェルトを外して水洗いで落とし完全に乾燥させてから使用してください。
- ※フェルトは両面使用できます。汚れてきたら、裏向きに装着してください。

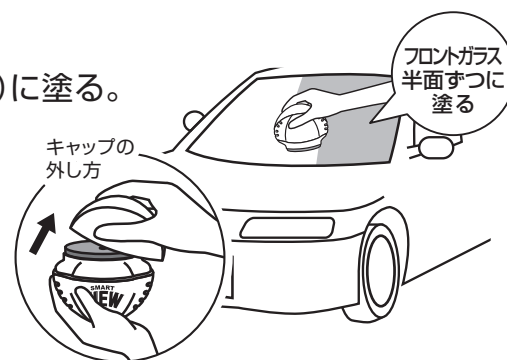

3

液が乾く前に、乾いたタオルで拭き上げる。

- ※液が乾いたり、拭きムラが発生した場合は、再度液を塗布してすぐに拭き上げてください。
- ※拭き上げたタオルは十分に水洗いしてください。



4

キャップを閉める。

- ※使用後は、キャップの両端をパチンと音がするまでしっかりと閉めて保管してください。

